


農地中間管理機構関連農地整備事業 高野地区 (福島県会津若松市高野町大字上高野地内)

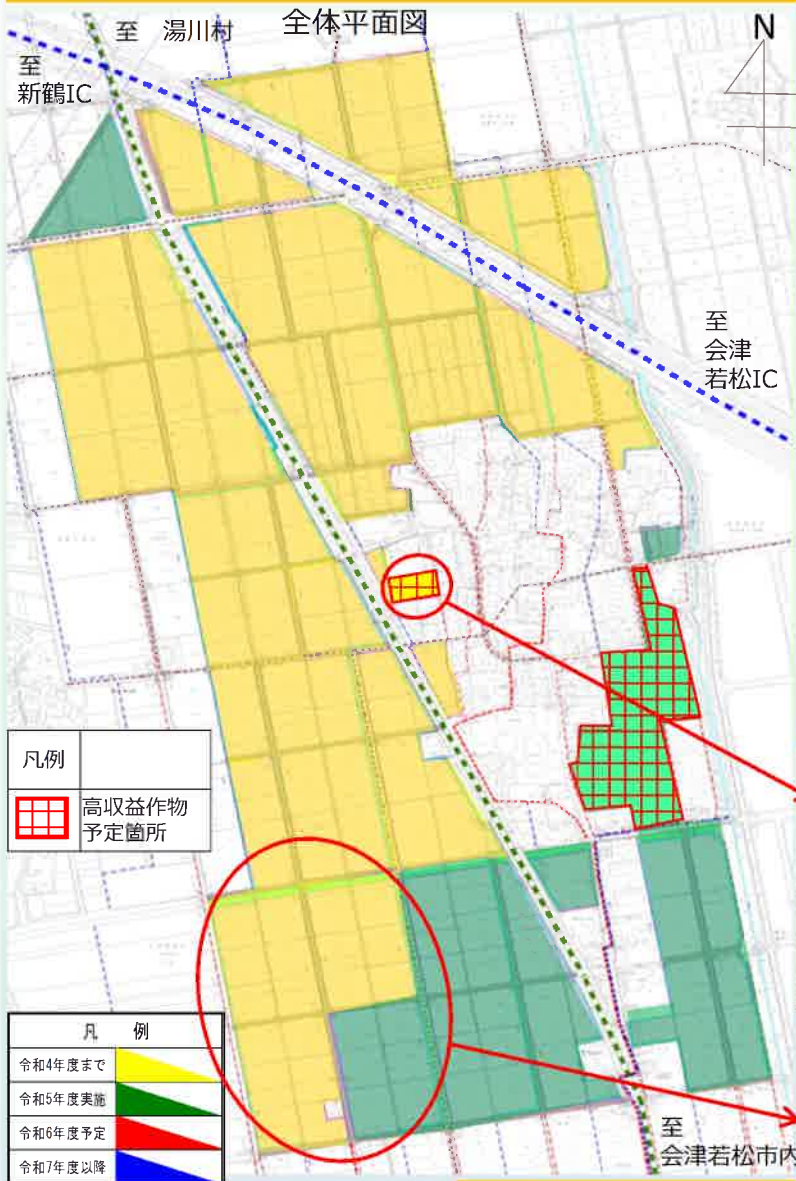

凡例	
	高収益作物 予定箇所

凡例	
令和4年度まで	
令和5年度実施	
令和6年度予定	
令和7年度以降	

◆地区概要

- ◇事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業
- ◇総事業費 1,360百万円
- ◇負担割合 国62.5%、県27.5%、市10.0%
- ◇工期 令和2年度～令和7年度(予定)
- ◇地区面積 A=66.7ha (東京ドーム約14個分)

◆主要工事

- ◇整地工 A=55.7ha
- ◇道路工 L=7.5km 砂利道(3/4～4/5)
- ◇用水路工 L=9.6km 開水路(ベンチフリューム300～500)
- ◇排水路工 L=8.1km 開水路(排水フリューム300～800、大型水路900×1100～1500)
- ◇暗渠排水工 A=16.8ha



本事業により、水田が大区画となるため、大型機械の導入が可能となります。また、道路拡幅、水路装工により、水管理等が容易となるため、営農経費が節減される見込みとなっております。

本地区では、高収益作物(トルコギキョウ・ストック等)の導入を図り、収益(作物生産額)の増加を目指しております。

ハウス全景



トルコギキョウ栽培ハウス

開花状況



工事着手前



竣工後



地区上空 南から北を撮影



【現況】

- 10a程度の区画
- 幅員2m程度の農道
- 用排兼用の土水路

【計画】

- 50a程度の区画
- 幅員4mの農道
- 用排分離し、ソクリト2次製品設置

工事写真

R3年度工事 全体写真 (0201工事)



空中写真 (工事前)



空中写真 (工事後)

施工状況写真 (整地工)



工事前 水田状況



表土整地完了



表土はぎとり状況



レーザーブル (ICT) による表土整地状況



レーザーブル (ICT) による基盤整地状況



表土戻し状況

※ICT : Information and Communication Technology (情報通信技術)